

atlantic



On est bien chez vous.



NAEMA 3

CHAUDIÈRE MURALE GAZ
À CONDENSATION
POUR LA RÉNOVATION

Fabriquée en France,
conçue avec et pour les pros,
compatible avec tous les types de gaz.

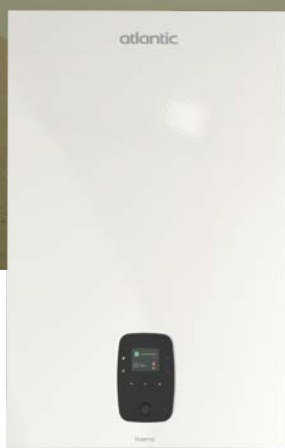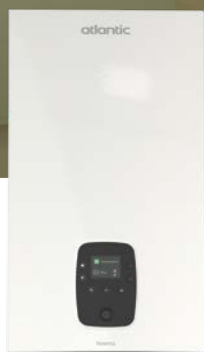

- MARQUE FRANÇAISE
- RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS
- SOLUTIONS CONNECTÉES

Faites connaissance **avec Naema 3**



À PARTAGER AVEC VOS CLIENTS

+ D'économies d'énergie

- Jusqu'à 30 %⁽²⁾ d'économies d'énergie par rapport à une chaudière standard grâce à sa technologie à condensation.
- La technologie Smart Adapt ajuste le chauffage au plus proche des besoins et maintient une température particulièrement stable dans le logement⁽³⁾.

+ D'intégration dans l'habitat

- Petite et discrète, elle s'intègre facilement dans les espaces restreints grâce à ses 40 cm de large et 30 cm de profondeur (modèles chauffage seul et micro).
- Une chaudière à l'esthétique moderne : une interface design avec affichage en couleurs et une façade métallique.

+ De simplicité d'utilisation

- Grâce à l'application Cozytouch, vous pouvez gérer votre confort sur-mesure et à distance depuis votre smartphone ou votre tablette et visualiser l'état de vos consommations.
- Une gamme de thermostats Navilink au design moderne et simple d'utilisation.

Garanties

- 2 ans pièces
- +1 an pièces et main-d'œuvre sous conditions⁽⁴⁾
- 5 ans corps de chauffe et ballon ECS (pour les modèles Duo)⁽⁵⁾

Qu'est-ce qu'une chaudière gaz à condensation Naema 3 ?

Naema est une gamme de chaudières à condensation dédiée à la rénovation.

Nouveau design, façade métallique résistante, Naema 3, avec ses options et accessoires, vous permettra de remplacer n'importe quelle chaudière lors de votre projet de rénovation.

La gamme Naema 3 est composée de 8 modèles :

3 modèles en chauffage seul ou ECS déportée : 12, 20 et 30 kW :
Naema 3 - 12, Naema 3 - 20, Naema 3 - 30

3 modèles en chauffage + ECS micro-accumulée : 25, 30 et 35 kW :
Naema 3 Micro 25, Naema 3 Micro 30, Naema 3 Micro 35

2 modèles en chauffage + ECS accumulée avec ballon serpentin de 45L (25 et 35 kW) :
Naema 3 Duo 25, Naema 3 Duo 35

(1) Avec un thermostat modulant Navilink 125 Connect ou 128 Radio-Connect. (2) Économies d'énergie primaire en kWh par an, pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire : de 20 % à 30 % pour une chaudière THPE au gaz, en fonction de l'ancienneté de la chaudière remplacée, quelle que soit l'énergie d'origine. Source : ADEME (Le saviez-vous ? - Ademe). (3) Nécessite l'installation d'un thermostat Atlantic. (4) Bénéficiez d'une extension qui porte la garantie à 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre, si la mise en service est effectuée par un SAV agréé dans les 6 mois maximum à compter de la date de facturation du matériel par Atlantic. (5) La garantie pièces est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé ou qualifié.

Naema 3 fabriquée en France, idéale en rénovation, conçue avec et pour les pros



40 cm pour les modèles chauffage seul
et micro et 60 cm pour les modèles Duo



+ De modernité

- Interface design et intuitive.
- Une façade métallique résistante

+ De facilité d'entretien et de maintenance

- Compatible avec le service **Cozypro** : plus de réactivité grâce **au suivi à distance**
- Option de **remplissage automatique** pour moins d'interventions (disconnecteur non fourni de série)

+ Simple à installer

- Paramétrage guidé étape par étape grâce à **Easy Start**
- Mise en service facilitée grâce à **Easy Gaz Control** : calibration automatique des réglages gaz



+ De facilité d'installation de l'interface Navilink

Fixation et branchement rapide et facile sous la chaudière



Gamme Naema 3

Chaudières murales gaz à condensation



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & PERFORMANCES

DÉSIGNATION	UNITÉ	Chauffage seul			Micro-accumulation			Accumulation	
		Naema 3 12	Naema 3 20	Naema 3 30	Naema 3 Micro 25	Naema 3 Micro 30	Naema 3 Micro 35	Naema 3 Duo 25	Naema 3 Duo 35
Références		021 340	021 341	021 348	021 342	021 343	021 344	021 347	021 346
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES									
Classe selon la directive rendement 92/42/CEE	-	Condensation							
Type ECS	-	ECS déportée (en option)			Micro-accumulation			Accumulée intégrée	
Type d'évacuation	-	B23p, C13, C33, C10/ C43p/C43 (3CEp/3CE), C83p, C93							
Type de gaz	-	Naturel/Propane							
Dimensions h x l x p	mm	714 x 400 x 306						899 x 600 x 485	
Poids chaudière à vide	kg	29	29	29	29	30	30	67	67,5
Rendement à 100 %	%	98,6	98,2	98,3	98,2	98,4	98,8	98,4	98,8
Rendement à 30 %	%	109,7	110,3	110	110,3	110	110	110	110
T° de fonctionnement mini/maxi	°C	20 / 85							
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE									
Classe énergétique	-	A	A	A	A	A	A	A	A
Puissance thermique	kW	12	18,5	30,9	18,5	21,5	25,3	21,5	25,3
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage	%	93	94	94	94	94	94	94	94
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage avec sonde extérieure	%	95	96	96	96	96	96	96	96
Consommation annuelle d'énergie	kWh	6 889	10 556	17 611	10 556	12 250	14 389	12 250	14 389
Puissance acoustique à P max	dB(A)	47	47	51	47	44	47	51	50
Rendements Pci 50/30 °C à 100 %	%	109,4	108	106,61	108	108	108	108	108
Plage de puissance chauffage	kW	2 à 12	3,2 à 18,5	5,8 à 30,9	3,2 à 18,5	4,7 à 21,5	5,8 à 25,3	4,7 à 21,5	5,8 à 25,3
Contenance vase d'expansion chauffage	L	7	8	8	7	7	8	10	10
Ø entrée et sortie circuit chauffage	mm	3/4 - 20x27							
Classe NOx	-	6	6	6	6	6	6	6	6
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES ECS									
Classe énergétique / Profilé de soutirage	-	-	-	-	A / XL	A / XL	A / XL	A / XL	A / XL
Efficacité énergétique ECS	%	-	-	-	84	84	84	81	80
Consommation annuelle d'énergie	kWh	-	-	-	4 797	4 772	4 747	5 042	5 103
Plage de puissance ECS	kW	2 à 15,3*	3,2 à 23,5*	5,8 à 35*	3,2 à 23,5	4,7 à 29,4	5,8 à 35,6	4,7 à 29,4	5,8 à 35
Débit spécifique selon EN 13.203 -1	L/min	-	-	-	12	14,7	17,5	18	21,9
Contenance du ballon ECS	L	-	-	-	-	-	-	45	45
Contenance du vase d'expansion ECS	L	-	-	-	-	-	-	2 (en option)	2

*si option ECS déportée

ErP Retrouvez toutes les données de performances énergétiques sur notre site internet www.atlantic-pros.fr

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES **NAEMA 3 ET NAEMA 3 MICRO** (en mm)

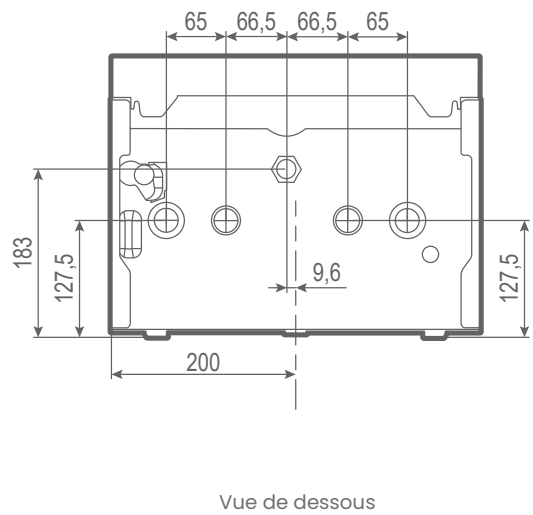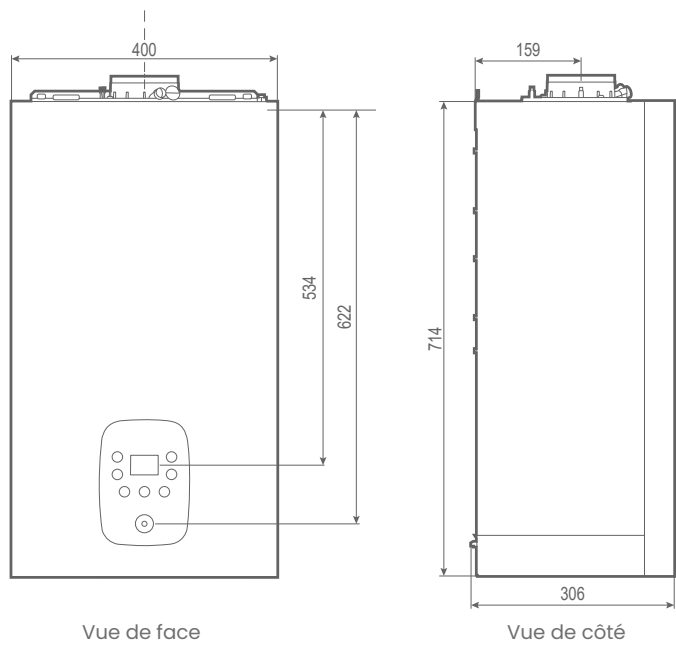

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES **NAEMA 3 DUO** (en mm)

