



eau chaude
sanitaire
domestique


Circulateurs de bouclage d'eau chaude sanitaire Série Wilo-Star-Z (CircoStar)

- Circulateurs pour bouclage d'eau chaude sanitaire Série Wilo-CircoStar
 - Température ECS : jusqu'à 65°C
 - Température eau de chauffage : jusqu'à 110°C
 - Wilo-Star-Z 15 A Corps en laiton
Pompe Star-Z 15 A
Clapet anti-retour, vanne d'arrêt à bille
 - Wilo-Star-Z 15 APress
Corps en laiton pour raccordement victaulic avec clapet anti-retour et vanne d'arrêt à bille
 - Wilo-Star-Z 15 C Corps en laiton
Pompe Star-Z 15, horloge 24 heures Wilo-S1h, câble de 1,8 m avec prise électrique, clapet anti-retour, vanne d'arrêt à bille
 - Wilo-Star-Z 20/1 Corps en bronze
Module de programmation horaire Wilo-S1R-h en option
- Moteur :**
- Moteur imblocable, pas de protection moteur nécessaire
 - Mono : 230 V, 50 Hz

Caractéristiques moteur


Protection IP 42 Z 15
Protection IP 44 Z 20/1
Classe d'isolation F
Moteur monophasé (EM)
Mono 230 V 50 Hz

Wilo-Star-Z	Vitesse n - tr/mn	Intensité I - A
Z 15		
Z 15A, APress	2600	0,34
Z 15 C		
Z 20/1	1700	0,18

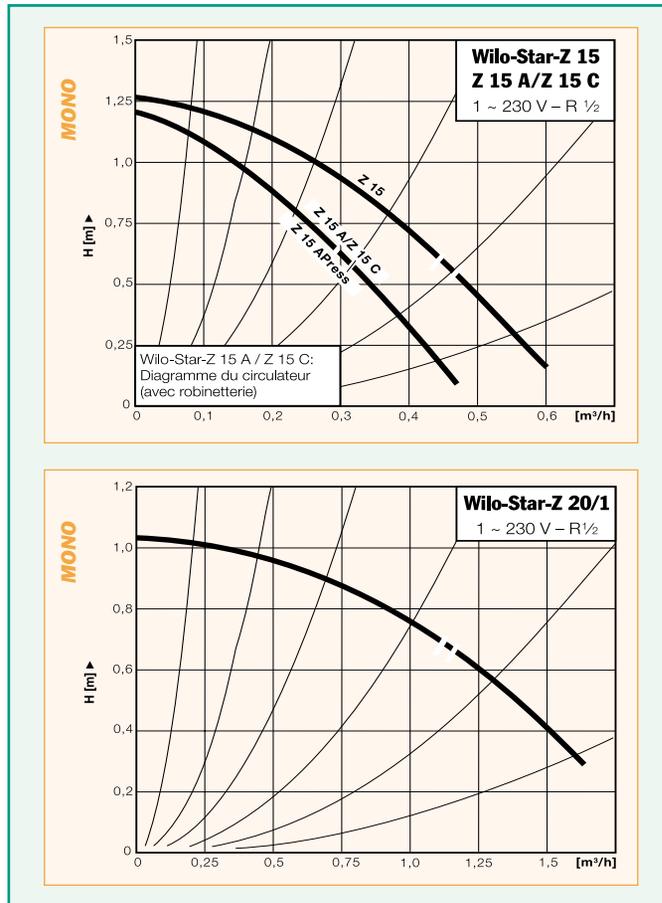


Encombrements - Poids


Wilo-Star-Z 20/1

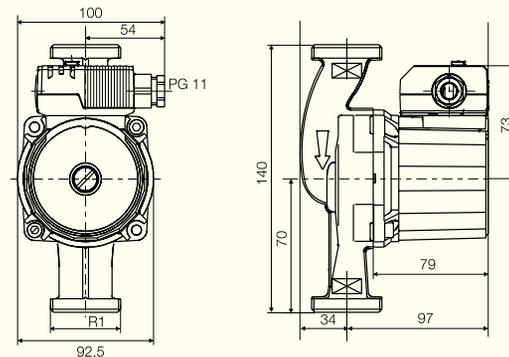


Wilo-Star-Z 15



Wilo-Star-Z 15A - Wilo-Star-Z 15C

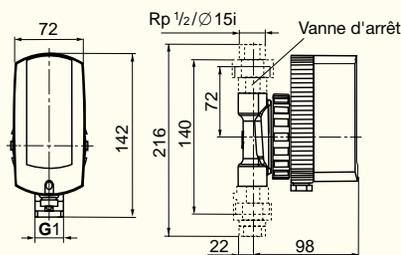

Wilo-Star-Z 15APress

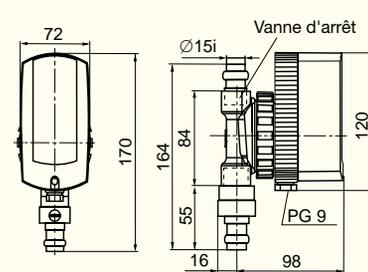

Sous réserve de modifications techniques