



eau chaude
sanitaire
domestique

Circulateurs de bouclage d'eau chaude sanitaire Série Wilo-Star-Z (CircoStar)

- Circulateurs pour bouclage d'eau chaude sanitaire Série Wilo-CircoStar
- Corps en bronze
- Température ECS : jusqu'à 65 °C
- Température eau de chauffage : jusqu'à 110 °C
 - Module de programmation horaire Wilo-S1R-h pour Star-Z 20/1, Z 25/2 Mono (exécution monophasée)
 - Coffret de programmation horaire Wilo-SK 601 (comme protection de démarrage) pour Star-Z 25/2 DM (exécution triphasée)

Moteur :

- Moteur imblocable, pas de protection moteur nécessaire
- Mono : 230 V, 50 Hz

Caractéristiques moteur



Protection IP 44 ■ Classe d'isolation F

Moteur monophasé (EM)
Mono 230 V 50 Hz

Moteur triphasé (DM)
TRI 400 V 50 Hz


Wilo-Star-Z	Vitesse n - tr/mn	Intensité I - A
Z 25/2	2300	0,22
Z-25/6 max	2700	0,41
	2500	0,32
eco	2100	0,22

Wilo-Star-Z	Vitesse n - tr/mn	Intensité I - A
Z 25/2	2650	0,16

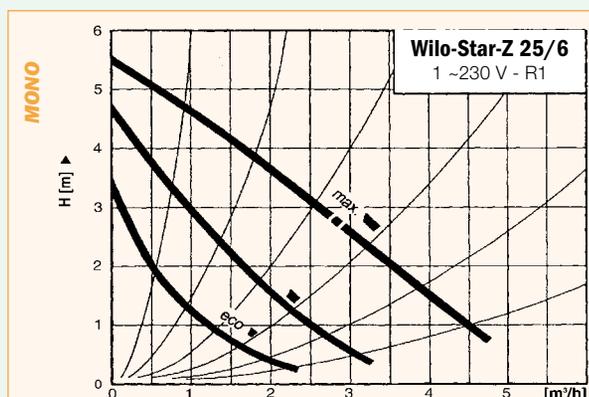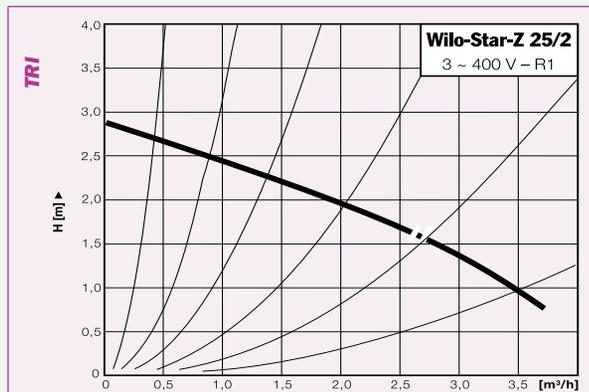

Encombrements - Poids

Wilo-Star-Z	DN	G	l ₀	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	a	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	Poids env. kg
Z 25/2 EM	R 1	1½	180	97	130	70	79	34	100	92,5	54	73	2,4
Z 25/2 DM	R 1	1½	180	97	130	70	79	34	100	92,5	54	73	2,7
Z 25/6	R 1	1½	180	97	130	90	79	33	100	92,5	54	76	2,8

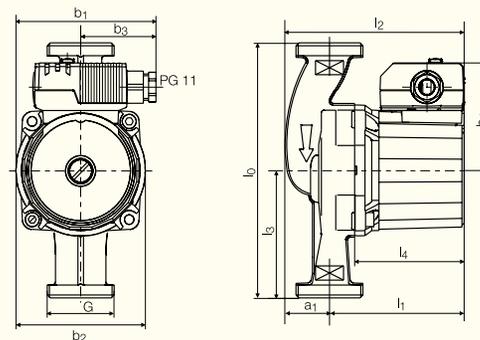

Sous réserve de modifications techniques