



Argumentaire marketing :

La Gamme Dualis Biflux est conçue pour des installations avec les éléments complémentaires aux composants fournis avec la chaudière Celle-ci est généralement livrée avec sa pièce de départ spécialement adaptée (adaptateur biflux) La Gamme Dualis Biflux Gaz permet de réaliser des montages de longueurs beaucoup plus importantes qu'en 80/125 Gaz et d'assurer l'amenée d'air et l'évacuation des fumées pour des chaudières à Gaz. La Gamme Dualis Biflux permet une grande souplesse des montages en conduits dissociés (type C5) : - prise d'air en façade et évacuation des fumées en toiture, - prise d'air en façade et évacuation des fumées en façade Les éléments de la Gamme Dualis Biflux pour combustible Gaz sont en inox 316 Les terminaux verticaux sont disponibles en finition Brique ou Noir et les terminaux horizontaux air ou fumées bénéficient d'une finition Inox. Cette gamme permet aussi le raccordement des chaudières en pression de Type B22P B23P. Elles se caractérisent par un mode de fonctionnement particulier : elles puisent l'air frais comburant dans la pièce où se trouve l'appareil, alors que les Gaz brûlés sont évacués sous la pression générée par la chaudière, dans un conduit à simple paroi Le conduit d'évacuation, en inox 316 simple paroi, est proposé jusqu'au Ø 300 selon les besoins de l'installation.




VOTRE CONFORT EN TOUTE SÉCURITÉ



Argumentaire technique :

Pour les diamètres 80 à Ø125, les éléments de la Gamme Biflux s'assemblent facilement par simple emboîtement mâle/femelle. L'étanchéité est assurée par un joint à double lèvres adapté au combustible Gaz, du Ø 80 au Ø 125 et parfaitement calibré. L'assemblage mécanique se fait par collier à fermeture rapide. Pour les diamètres 130 à 300, les conduits de la gamme Condensor s'assemblent facilement par simple emboîtement mâle/femelle. Leur étanchéité est assurée par un joint à double lèvres adapté au combustible Gaz. L'assemblage mécanique est réalisé grâce à des colliers à fermeture rapide.

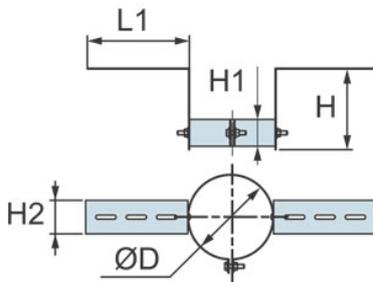

PRIX

11.45 €

CODE ARTICLE

17100065

Libellé de l'article

SUPPORT UNIVERSEL 100 BF

Référence article

CODE EAN 13

3417062420054

N° VARIANTE

0

COTE H

120

COTE H1

40


LARGEUR L1

150

DIAMETRE D

100

Toutes les cotes fournies sont exprimées en Kilogrammes pour le poids brut et le poids net, en mètre cube pour le volume brut et en millimètres pour toutes les autres cotes



VOTRE CONFORT EN TOUTE SÉCURITÉ

POUJOLAT - BP01 - 79270 Saint-Symphorien
Tél. 05 49 04 40 40 - Fax 05 49 04 40 00
www.poujolat.com - info@poujolat.fr